

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.
Технология AGM. Идеальны для UPS.




POWER.COM HC 121600 12В 46Ач



Разряд постоянной мощностью

$U_{\text{кон}} = 1.7 \text{ В/эл-т}$ $T = 20^\circ \text{C}$

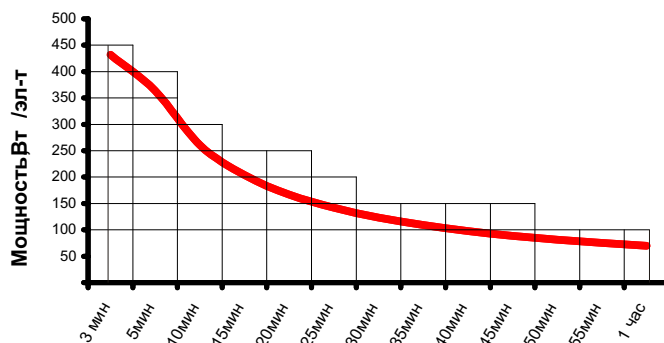


Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7В при 20°С)	261
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	46
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	9,1
Ток короткого замыкания, А	1358
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-20 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-15 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13,5-13,8
Температурная компенсация, мВ/С	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10-12

Габариты, вес

Длина, мм	229
Ширина, мм	177
Высота, мм	230
Вес, кг	22,6

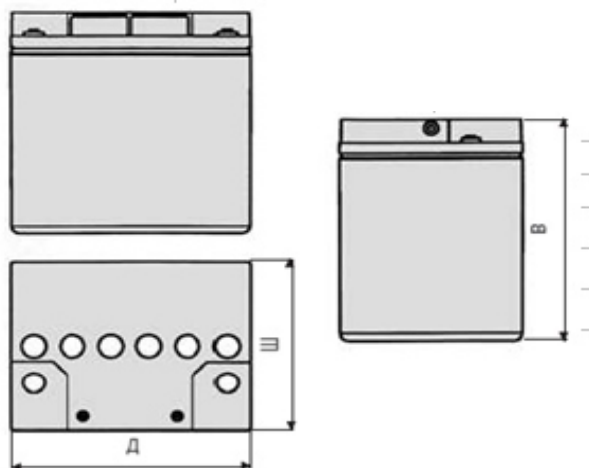

- *Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.
- *Нет ограничений на воздушные перевозки.
- *Соответствие требованиям UL.
- *Эксплуатация в любом положении.
- *Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.
- *Высокая плотность энергии.
- *Низкий саморазряд.



ООО "АГАРА ЭНЕРГИЯ"
191028, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЛИТЕЙНЫЙ ПР. 28/1

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 647-01-57

HTTP://WWW.AGARA-E.RU
HTTP://WWW.AKBE.RU