

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующими клапанами.  
Технология AGM. Идеальны для UPS.




## POWER.COM HC 121600 12В 46Ач



Разряд постоянной мощностью

$U_{\text{кон}} = 1.7 \text{ В/эл-т}$   $T = 20^\circ \text{C}$

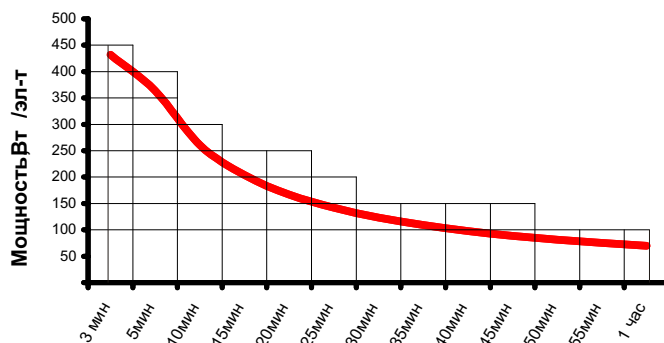


### Спецификация

Мощность, Вт (в течении 10 мин до 1,7В при 20°С)	261
Номинальное напряжение, В	12
Номинальная ёмкость, Ач	46
Количество элементов	6
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	9,1
Ток короткого замыкания, А	1358
Рабочий диапазон температур, С	
при хранении	-20 +50
при заряде	-15 +50
при разряде	-15 +60
В буферном режиме	
Диапазон зарядного напряжения, В	13,5-13,8
Температурная компенсация, мВ/С	3
Саморазряд, % месяц	3
Срок службы, лет	10-12

### Габариты, вес

Длина, мм	229
Ширина, мм	177
Высота, мм	230
Вес, кг	22,6

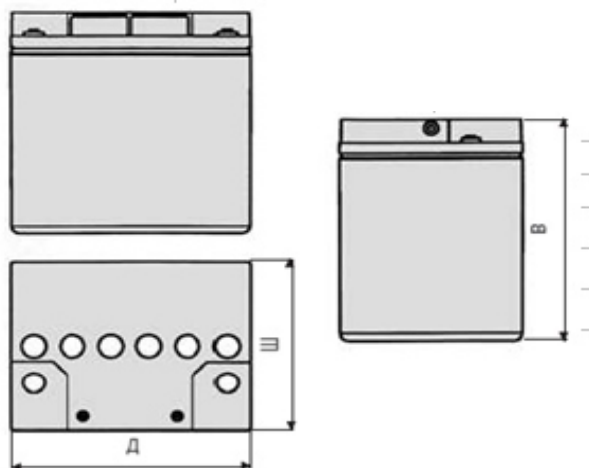

\*Технология AGM позволяет рекомбинировать 99 % выделяемого газа.

\*Нет ограничений на воздушные перевозки.

\*Соответствие требованиям UL.

\*Эксплуатация в любом положении.

\*Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды.

\*Высокая плотность энергии.

\*Низкий саморазряд.



ООО "АГАРА ЭНЕРГИЯ"  
191028, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ЛИТЕЙНЫЙ ПР. 28/1

ТЕЛЕФОН/ФАКС: +7 (812) 647-01-57

HTTP://WWW.AGARA-E.RU  
HTTP://WWW.AKBE.RU